

NEW HOLLAND

TTJ Serisi

TT50J | TT55J | TT65J | TT75J



NEW HOLLAND

AGRICULTURE



Adını gemiřten, gücünü gelecekten alan yeni **TT Junior**...

Ülkemizde ve dünyada baę ve bahe tarımı geliřmeye ve büyümeye devam ediyor. New Holland markası olarak bu doęrultudaki geliřmeleri yakından takip ediyor ve sizlere en iyisini sunabilmek için alıřmalara devam ediyoruz. İřte tüm bu geliřmeler neticesinde ortaya ıkan yeni **TT Junior**, sunduęu ileri teknoloji ve ideal ölçüleri ile segmentinde ıęır açıyor...





Agresif, güçlü ve ergonomik tasarım

Yeni **TT Junior** farklı çizgilere sahip güçlü kaporta tasarımı, ergonomik olarak tasarlanmış platform ve kumanda kolları ile sürücüsüne konforlu ve verimli bir çalışma imkanı sunmaktadır.



Bağ ve bahçeler için ideal ölçüler

Gelişerek büyüyen bağ ve bahçe tarımında dikim aralıkları azalmakta, bodur meyvecilik ön plana çıkmaktadır. Ve bunun neticesinde kullanılan traktör ve ekipmanlarda ölçüsel özellikler daha da önem kazanmaktadır. Yeni **TT Junior** sahip olduğu ölçüsel özellikler ve yüksek manevra kabiliyetiyle de bağ ve bahçelerin bir numaralı tercihi olmayı hak ediyor.




1440 - 1771 mm



3438 mm


1310 mm

* 280/70R16 ön ve 360/70R24 arka lastikler ile sağlanan ölçülerdir.

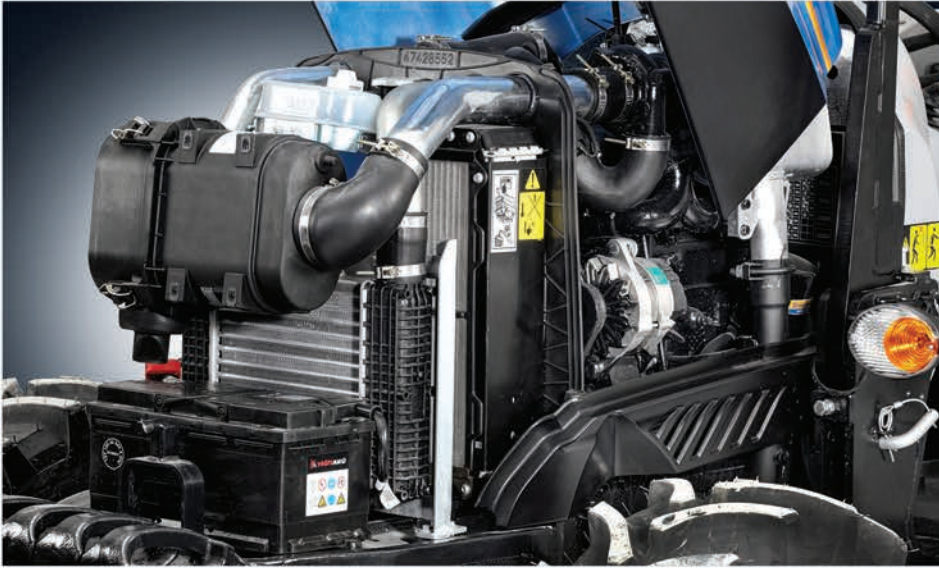

Ekonomik ve güçlü motorlar

4 farklı modelde 4 farklı motor seçeneği sunan yeni **TT Junior** ile gücü ve ekonomiyi birlikte hissedeceksiniz. **TT Junior**'da standart olarak bulunan çevreci turbo-intercooler motorlar gücü ve ekonomiyi birleştirerek yüksek verim sağlamaktadır.

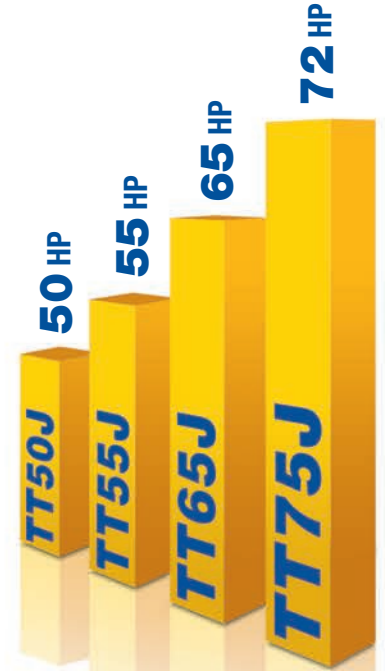

Verimli çalışma imkanı sunan 8 ileri 8 geri transmisyon

Yeni **TT Junior**, sahip olduğu 8 ileri 8 geri transmisyon ile tarımsal işlerde istenilen hız aralıklarını kolay bir şekilde yakalayarak verimlilik sağlamaktadır. **TT Junior**'da direksiyonun yanına konumlandırılmış ileri geri mekik ve kademe kolları, sağ çamurluk üzerine konumlandırılmış hız vites kolu ile operatör için konforlu bir çalışma ortamı sunulmuştur.

TT Junior'da opsiyonel olarak sunulan sürünge hız vites sayesinde, daha düşük hız aralığı gerektiren işlerde verimli bir çalışma imkanı sunulmaktadır.





Servo kuyruk mili

Operatörün rahat ulaşabilmesi için direksiyon altına konumlandırılmış servo kuyruk mili operatör için kullanım kolaylığı ve yumuşak kavrama sağlamaktadır. Sahip olduğu teknoloji sayesinde traktörün durdurulması anında kendini devre dışı bırakarak güvenli bir kullanım sağlar.



Elektro-hidrolik çiftçeker ve diferansiyel kilidi
kumandaları sayesinde tek bir tuş ile çiftçeker ve diferansiyel kilidini kolayca devreye alabilir ve devreden çıkarılabilirsiniz



540 / 750 (540E)

kuyruk mili hızları

540 ve 750 (540E) kuyruk mili hızları tüm modellerde standart olarak bulunmaktadır ve operatörün sol tarafında bulunan bir kol yardımıyla istenilen kuyruk mili hızı kolaylıkla seçilebilmektedir.



Bahçe çalışmalarında kolay bir şekilde katlanarak dallara takılmayı engelleyen **katlanabilir sinyal lambaları**.

Güçlü hidrolik kaldırma silindirleri
sayesinde **2277 kg**'lık yüksek kaldırma kapasitesi



Yükseltilebilir direksiyon simidi
Operatör kendisi için en rahat kullanabileceği konumu ayarlayarak konforlu bir çalışma sağlar.



Sağ çamurluk üzerine konumlandırılmış, ulaşılması kolay ve ergonomik **hidrolik kumanda kolları** ve **Lift-o-matic™**

Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr




Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.



Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.



Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.

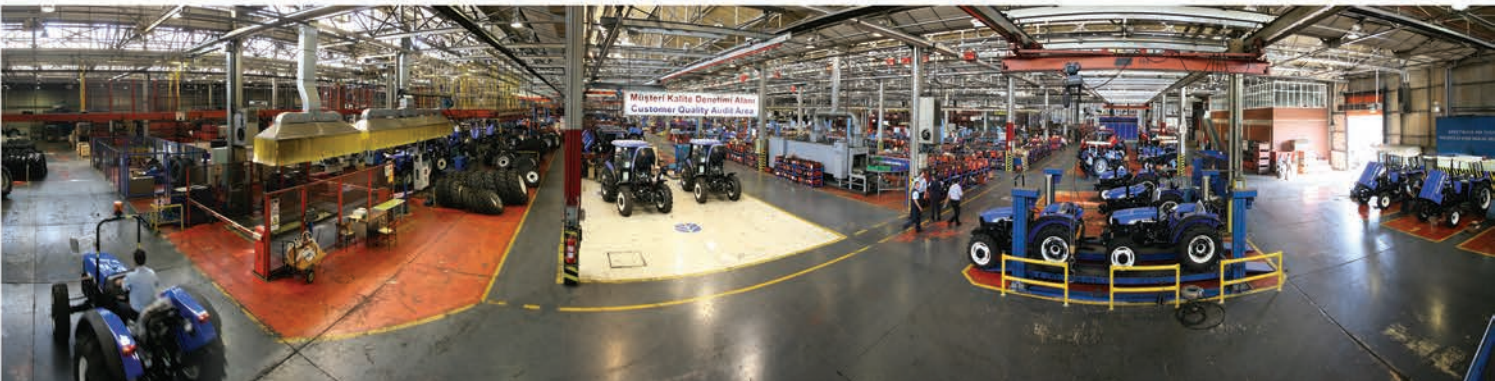



TTJ

Serisi

TEKNİK BİLGİ

MODEL

		TT50J	TT55J	TT65J	TT75J
MOTOR					
Maksimum Güç - ECE R120	(HP)	50	55	65	72
Silindir Sayısı / Aspirasyon	(adet)	3 / Turbo-intercooler	3 / Turbo-intercooler	3 / Turbo-intercooler	3 / Turbo-intercooler
Silindir Hacmi	(l)	2.9	2.9	2.9	2.9
Maksimum Tork	(Nm)	201	226	261	295
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri	(d/dak)	1400	1400	1400	1400
Yakıt Deposu	(l)	50	50	50	50
Emisyon değeri		Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON					
Tipi		Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli
İleri - Geri Mekik Kolu		Standart	Standart	Standart	Standart
Dişli Kutusu		8 ileri 8 geri	8 ileri 8 geri	8 ileri 8 geri	8 ileri 8 geri
Arka Diferansiyel Kilidi		Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Çiftçeker Sistemi (4WD modeller için)		Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller için)		Standart	Standart	Standart	Standart
Sürünge Vites		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
HİDROLİK SİSTEM					
Çeki Kontrol Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift O-Matic™		Standart	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2277	2277	2277	2277
Hidrolik Güç Çıkışı	(adet)	4	4	4	4
KUYRUK MİLİ					
Tipi		Servo PTO	Servo PTO	Servo PTO	Servo PTO
Kuyruk Mili Devri	(d/dak)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri	(d/dak)	1958	1958	1958	1958
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri	(d/dak)	1592	1592	1592	1592
ÖLÇÜLER (mm)					
Dingil Açıklığı		1863	1863	1863	1863
Toplam Uzunluk		3438	3438	3438	3438
İş Konumunda Maksimum Yükseklik (360/70R24 arka lastik için)		1310	1310	1310	1310
Ön İz Genişliği (5.50-16 ön lastik için)		1317 - 1645	1317 - 1645	1317 - 1645	1317 - 1645
Ön İz Genişliği (280/70R16 ön lastik için)		1155 - 1255	1155 - 1255	1155 - 1255	1155 - 1255
Arka İz Genişliği (360/70R24 arka lastik için)		1080 - 1410	1080 - 1410	1080 - 1410	1080 - 1410
Alt Açıklık (360/70R24 arka lastik için)		275	275	275	275
AĞIRLIKLAR (kg)					
Toplam Ön Çanta Ağırlık	(adet x kg)	6 x 30	6 x 30	6 x 30	6 x 30
Toplam Arka Ağırlık (20" jant için)	(adet x kg)	2 x 45	2 x 45	2 x 45	2 x 45
Toplam Arka Ağırlık (24" jant için)	(adet x kg)	2 x 50	2 x 50	2 x 50	2 x 50
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız)		2235	2235	2235	2235
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)					
1. Opsiyon - Ön		5.50-16	5.50-16	5.50-16	5.50-16
Arka		360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)					
1. Opsiyon - Ön		240/70R16	240/70R16	240/70R16	240/70R16
Arka		360/70R20	360/70R20	360/70R20	360/70R20
2. Opsiyon - Ön		280/70R16	280/70R16	280/70R16	280/70R16
Arka		360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...



MÜŞTERİ
DANIŞMA HATTI
444 0 648
musteri@turktraktor.com.tr

Sizin olduğunuz her yerdeyiz!
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve
kesintisiz hizmet sunabilmek için
sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta
aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
Güvercin Yolu No: 111-112 • 06560 Gazi - ANKARA • Tel: 0.312.233 33 33 • Faks: 0.312.233 33 73
www.newholland.com.tr

