

NEW HOLLAND

TD4B Serisi

TD4.65B | TD4.75B | TD4.80B | TD4.90B



NEW HOLLAND

AGRICULTURE




Daha güçlü, modern ve ergonomik... Yeni TD4B Bahçe Serisi

Bahçe tarımının lideri New Holland markası, bağ ve bahçe tarımındaki tecrübelerini en iyi şekilde harmanlayarak yeni TD4B bahçe serisini sizler ile buluşturmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Yeni TD4B bahçe serisi sahip olduğu 4 silindirli yeni motor ve Powershuttle mekik kolu opsiyonları ile bahçe segmentin de yeni bir sayfa açıyor.



Güçlü, ekonomik ve çevreci motor

TD4B bahçe serimizde sunduğumuz güçlü, ekonomik ve çevreci yerli motorlar Türk mühendislerinin eseri olup, New Holland markasının gücünü yansıtmaktadırlar. TD4B bahçe serimiz 88 HP motor gücüne sahip 4 silindirli yeni motoru sayesinde, gelişen ve büyüyen bağ-bahçe tarımındaki tüm tarımsal işlerin üstesinden kolaylıkla gelebilmektedir.

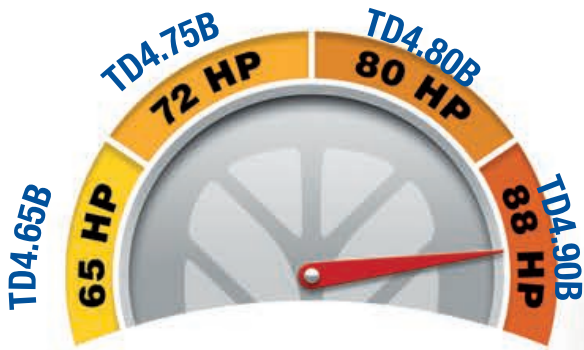

Kendini kanıtlamış transmisyon ve Powershuttle mekik kolu opsiyonu

Direksiyonun yanında konumlandırılmış ileri geri mekik kolu ile TD4B bahçe serisinde 12 ileri 12 geri transmisyon standart olarak sunulmaktadır. Yeni TD4B bahçe serisinde opsiyonel olarak sunulan Powershuttle mekik kolu ile ileri geri manevra yapmak artık çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Debriyaja basmaya son veren Powershuttle mekik kolu özellikle sıra sonu dönüşlerde çiftçilere büyük bir kolaylık sağlamaktadır.





Güçlü hidrolik sistem

3000 kg kaldırma kapasitesine sahip güçlü hidrolik kolları ve 4 adet hidrolik güç çıkışı ile yeni TD4B bahçe serisi bağ ve bahçe tarımındaki tüm işlerin üstesinden gelebilecek şekilde tasarlanmıştır.



Servo kuyruk mili özelliği

Kuyruk mili çalışmalarında kuyruk milini devreye alıp çıkartma işini çok daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirebilen servo kuyruk mili özelliği TD4B serimizde standart olarak sunulmaktadır.

40 km/h 'te varan ilerleme hızı ve Powershuttle mekik kolu opsiyonu



Direksiyon altına konumlandırılmış ve kullanım kolaylığı sununa servo kuyruk mili



Operatörün solunda yer alan çakmaklık ve boğaz sayesinde elektronik cihazları kolayca şarj edebilme özelliği



Direksiyon altında kolay ulaşılabilecek şekilde dizayn edilmiş elektro-hidrolik çiftçeker ve diferansiyel kilidi



79 lt kapasiteye sahip ve basamak şeklinde tasarlanmış yakıt deposu ile kesintisiz çalışma imkanı



Operatörün sağ tarafında bulunan ergonomik olarak tasarlanmış kumanda kolları ve Lift-o-matic™



Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

TEKNİK BİLGİ

MODEL

	TD4.65B	TD4.75B	TD4.80B	TD4.90B
MOTOR				
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	65	72	80	88
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2.9	2.9	2.9	3.9
Maksimum Tork (Nm)	261	295	320	356
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400	1400
Yakıt Deposu (l)	79	79	79	79
Emisyon değeri	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON				
Tipi	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli
İleri - Geri Mekik Kolu	Standart	Standart	Standart	Standart
Powershuttle İleri - Geri Mekik Kolu	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Dişli Kutusu	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Çiftçeker Sistemi	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik	Elektro-Hidrolik
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi	Standart	Standart	Standart	Standart
Sürünge vites	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
HİDROLİK SİSTEM				
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	3000	3000	3000	3000
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	4	4	4	4
KUYRUK MİLİ				
Tipi	Servo PTO	Servo PTO	Servo PTO	Servo PTO
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	2196	2196	2196	2196
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	1535	1535	1535	1535
ÖLÇÜLER (mm)				
Dingil Açıklığı	2063	2063	2063	2178
Toplam Uzunluk (ön ağırlık mesnedinden)	3942	3942	3942	4057
İş Konumunda Maksimum Yükseklik (360/70R24 arka lastik için)	1373	1373	1373	1373
Ön İz Genişliği (280/70R16 ön lastik için)	1319	1319	1319	1319
Arka İz Genişliği (360/70R24 arka lastik için)	1274-1513	1274-1513	1274-1513	1274-1513
Alt Açıklık (360/70R24 arka lastik için)	259	259	259	259
AĞIRLIKLAR (kg)				
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	6 x 30	6 x 30	6 x 30	6 x 30
Toplam Arka Ağırlık (24" jant için) (adet x kg)	4 x 30	4 x 30	4 x 30	4 x 30
Toplam Arka Ağırlık (28" jant için) (adet x kg)	4 x 50	4 x 50	4 x 50	4 x 50
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız)	2710	2710	2710	2760
LASTİK OPSİYONLARI				
1. Opsiyon - Ön	280 / 70 R16	280 / 70 R16	280 / 70 R16	280 / 70 R16
Arka	360 / 70 R24	360 / 70 R24	360 / 70 R24	360 / 70 R24
2. Opsiyon - Ön	280 / 70 R18	280 / 70 R18	280 / 70 R18	280 / 70 R18
Arka	380 / 70 R24	380 / 70 R24	380 / 70 R24	380 / 70 R24
3. Opsiyon - Ön	280 / 70 R18	280 / 70 R18	280 / 70 R18	280 / 70 R18
Arka	380 / 70 R28	380 / 70 R28	380 / 70 R28	380 / 70 R28

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.