

NEW HOLLAND

CX 5000-6000 Serisi

Biçerdöverler

CX5090 | CX6080 | CX6090



NEW HOLLAND

AGRICULTURE





Discovery™ III kabin

New Holland CX 5000-6000 serisi biçerdöverlerde kullanılan modern kabin, başarılı ses ve titreşim izolasyonu, güçlü kliması ve ergonomik kumandalarıyla operatörlere konforlu bir çalışma ortamı sağlar. Çok çeşitli ayar fonksiyonlarına sahip dümenleme kolunu ve operatör koltuğu ile operatöre uzun saatler boyu yorulmadan çalışma olanağı tanır.



Tüm kontroller parmaklarınızın ucunda

Dokunmatik ekranlı renkli monitör **IntelliView™ IV** yardımıyla biçerdöver ile ilgili tüm parametrelere ulaşım çok daha kolaydır.

Otomatik ürün ayarları sistemi sayesinde, biçerdöver ayarları hafızaya alınarak istenildiği anda tekrar aktif hale getirilebilir.



Döner tip kabin merdiveni ile, kabine erişim çok daha güvenli ve kolaydır.

Çok işlevli kumanda kolu




Birçok fonksiyonun kontrolü eklenerek zenginleştirilmiş çok işlevli kumanda kolu, yalnızca biçerdöverin ileri-geri hareketini sağlamaz biçerdövere ait temel fonksiyonlara hızlı ve mükemmel kumanda edilmesini sağlar.





Bıçme tablası

Yüksek kapasiteli bıçme tablası, sahip olduğu yüksek bıçak hızı, büyük çaplı ve kolay ayarlanabilir dolap, geniş çaplı helezon, güçlü ve güvenilir hareket iletim sistemi ile en zorlu koşullarda bile yüksek verimde çalışır, dengeli ve düzenli bir besleme sağlar. Tablanın sahip olduğu, **Otomatik Yüzer Konum** ve **Yatay Dengeleme sistemleri**, her türlü tarla koşulunda, tablanın tarla yüzey profilini kusursuz bir şekilde takip etmesini, en zorlu ve engebeli tarlalarda bile, üstün bıçme performansı ortaya koymasını sağlar.



Besleme boğazı

New Holland CX 5000-6000 serisi biçerdöverlerin uzun besleme boğazı, tabla ardında kalan anızın izlenebilmesine olanak tanır. Tabla tarafından biçilen ürün, özel tasarımı boğaz lamaları ile harmanlama sistemine iletilir, 5 sarsaklı modellerde iki sıra, 6 sarsaklı modellerde ise 3 sıra boğaz laması bulunur. Özel profil tasarımına sahip boğaz lamaları, ürüne zarar vermeksizin son derece düzenli ve dengeli besleme yapar.

Autofloat™ II otomatik tabla yüzer konum sistemi


Yeni nesil **Autofloat™ II** otomatik tabla yüzer konum sistemi engebeli tarla şartlarında tablanın tarla yüzeyine mükemmel uyumunu sağlar, yokuş aşağı inişlerde tablanın tarla yüzeyini kazımasını önler, yokuş yukarı çıkışlarda ise tablanın pozisyonunu optimize ederek arzu edilen anız yüksekliğinin korunmasını sağlar.



Güçlü aydınlatma sistemi ile,

gece çalışmaları gündüz çalışmalarından farksızdır.



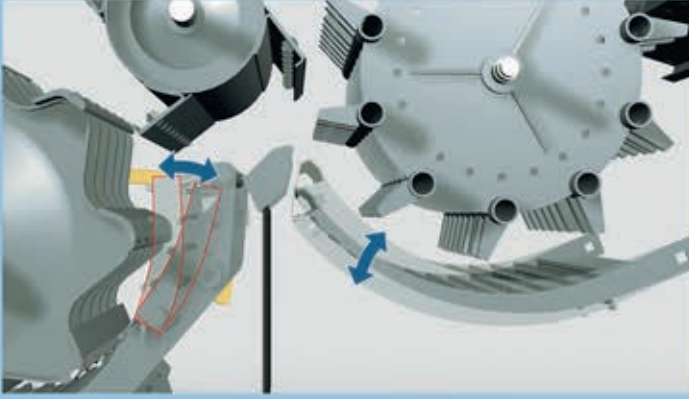

Yüksek harmanlama kapasitesi ve Opti Thresh II sistemi


New Holland CX 5000-6000 serisi biçerdöverlerde harmanlama sisteminin kalbi olan **607 mm** çapındaki batör ve **121 derecelik benzersiz sarma açısıyla batörü saran kontrbatör ile oluşturulan geniş harmanlama alanı CX 5000-6000 serisi biçerdöverlere yüksek harmanlama kapasitesi kazandırmaktadır.**

Opti-Thresh II sistemi, geleneksel devir ve pozisyon ayarlarına ek olarak, kontrbatörün son çeyreklik diliminin hasat koşullarına bağlı olarak açılıp kapatılması prensibine dayanmaktadır.

Bu özellik sayesinde, özellikle kuru ve kırılgan koşullarda kontrbatörün son çeyreklik dilimi açılarak sap kalitesi korunur.

Ağır ve nemli koşullarda ise aynı kısım kapatılarak harmanlama kapasitesi artırılır.

Geliştirilmiş kumanda mekanizması sayesinde **Opti-Thresh II** sistemine kumanda etmek çok daha kolaydır.

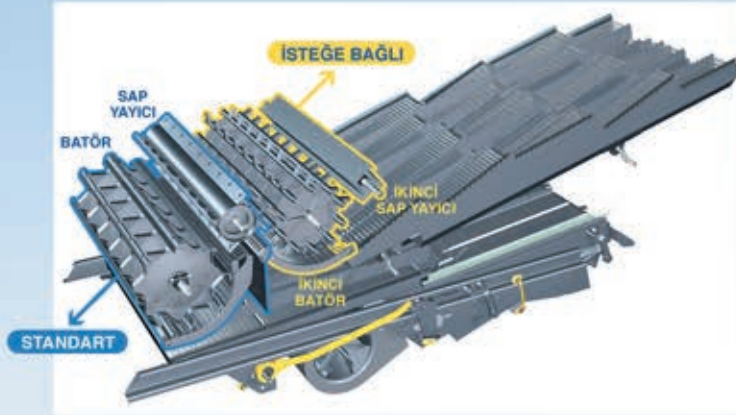

İkinci sap yayıcı

CX 5000-6000 serisi biçerdöverlerin çift batörlü modellerinde standart olarak sunulan ikinci sap yayıcı ile, çok daha etkin bir harmanlama performansı sağlanmaktadır.

Biçerdöver her türlü ürün ve tarla şartında yüksek kapasite sunabilmektedir.

Parçalı kontrbatör yapısı



Tüm modellerde standart olarak sunulan, yeni parçalı kontrbatör yapısı sayesinde, Çeltik-Buğday kontrbatör dönüşümleri çok daha kolay ve kısa sürede yapılabilmektedir. Tek parçalı kontrbatör değişimlerinde, besleme boğazının sökülmesine gerek duyulurken, yeni parçalı kontrbatör uygulamasında bu işleme gerek kalmamakta, **söz konusu değişim süresi büyük oranda azalmaktadır.**





Üç kademeli elek yapısı

New Holland CX 5000-6000 serisi biçerdöverlerde üç kademeli elek yapısı standart olarak sunulmaktadır. Üst elek ön kısmına konumlandırılmış ön elek haricinde sağır elek iki parça olarak üretilmiş olup, mahsül bir elekten diğer bir eleğe dökülürken güçlü hava akımı etkisinde kalarak çok daha etkin bir temizleme işlemine tabi tutulur. Birden fazla hava üfleme ağzına sahip yeni dizayn fan ve üç kademeli elek yapısı sayesinde, elekler üzerinde saman birikimi çok daha azdır, bu sayede eleklerden oluşabilecek dane kaybının önüne geçilerek, yaklaşık olarak %15 daha yüksek temizleme kapasitesi sağlanır.

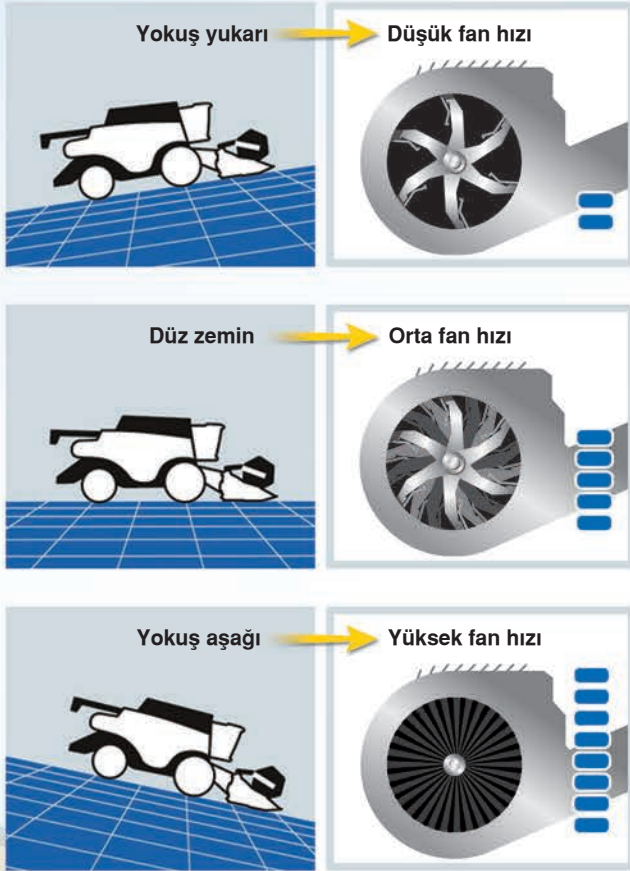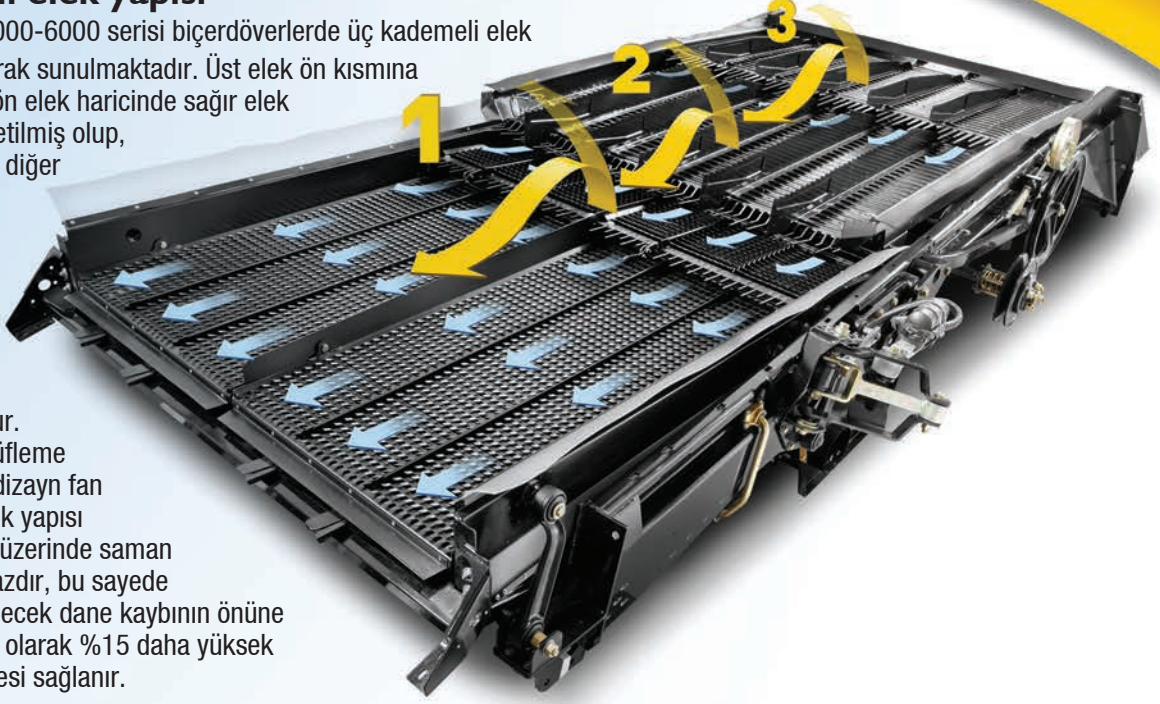


Opti-Fan™ sistemi

Ödüllü Opti-Fan™ sistemi sayesinde, temizleme sistemi her türlü tarla koşulunda yüksek verimle çalışır. Sistem, eğimli arazilerde eğimin yönüne ve eğim açısına göre otomatik olarak fan hızını artırır veya azaltır. Elekler üzerindeki ürün akışının her koşulda tekdüze kalmasını sağlayan bu sistem, temizleme sisteminin yüksek verimle çalışmasına katkıda bulunur.

Smart Sieve™ sistemsiz



Smart Sieve™ sistemli


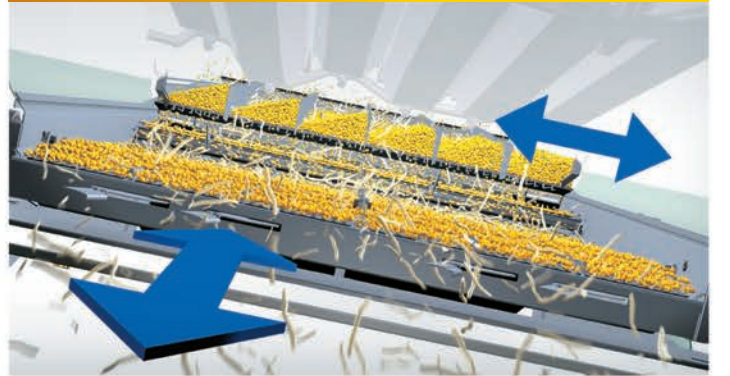


İsteğe bağlı sunulan Smart Sieve™ elek dengeleme sistemi

New Holland CX 5000-6000 serisi biçerdöverlerde isteğe bağlı olarak sunulan otomatik elek dengeleme sistemi Smart Sieve™, %25 eğime kadar meyilli arazilerde eleklerin hareket doğrultularını otomatik düzenleyerek, elekleri otomatik olarak dengeler ve temizleme kapasitesini en üst düzeyde tutar.

Güçlü, güvenilir ve ekonomik Common-Rail motorlar

New Holland CX 5000-6000 serisi biçerdöverlerde, Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip **NEF (CX 5090 ve CX 6080)** ve **Iveco Cursor (CX 6090)** tipi motorlar kullanılmaktadır. Common-Rail sisteminin beraberinde getirdiği sabit devirde yüksek güç, düşük yakıt tüketimi, düşük gürültü ve egzoz emisyonu ile, gece-gündüz yüksek kapasitede kesintisiz çalışmak mümkündür.

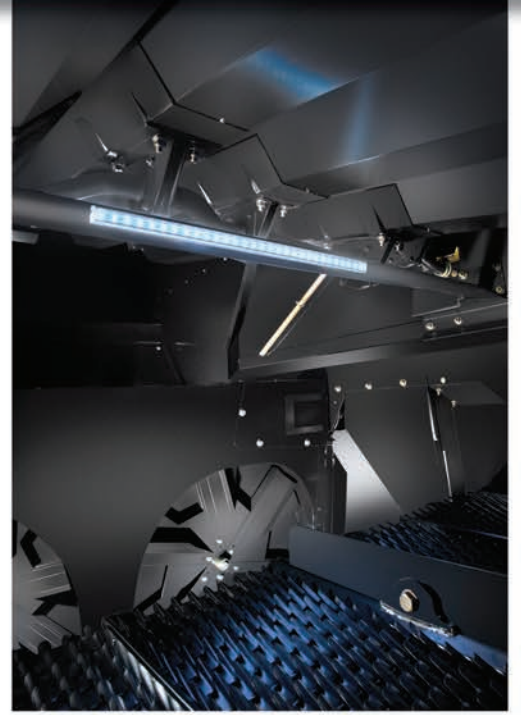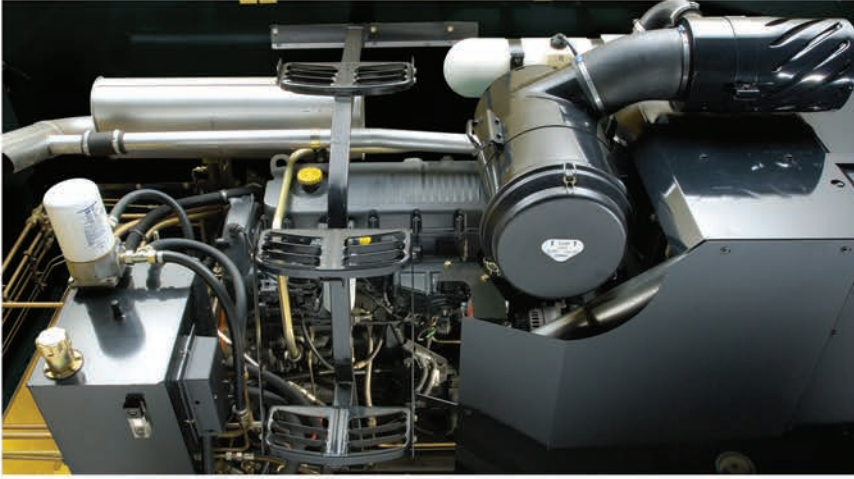

Led elek aydınlatması

Standart olarak sunulan led elek aydınlatması sayesinde, kullanım ve bakım işlemleri sırasında eleklerin üzerini gün ışığı aydınlığında aydınlatabilmek mümkündür.

Bakım ve temizlikte kolaylık

New Holland CX 5000-6000 serisi biçerdöverlerde hızlı açılabilen geniş döner toz filtresi kapağı sayesinde, farklı soğutucu bölümleri olan geniş radyatör grubuna kolaylıkla erişilebilir. Biçerdöverin sahip olduğu entegre kompresör ile radyatör grubu ve makinenin diğer tüm bölümleri kolaylıkla temizlenebilir. Geniş açılan yan paneller ile biçerdöverin günlük bakımı, temizliği ve ayarları son derece hızlı ve kolay bir şekilde yapılır. Öte yandan sağır eleğin temizliği için biçerdöverin boğaz elavatorünü ve tablayı sökmeye gerek yoktur. Özellikle çeltik hasadı gibi sağır eleğin sık sık temizlenmesini gerektiren koşullarda, bu özellik oldukça büyük zaman kazancı sağlayarak biçerdöverin toplam performansına katkıda bulunur.





Profesyonellerin tercihi

Öncelikler arasında, yüksek kaliteli balyalar yapmak, ya da toprak işleme etkinliğini artırmak adına kıyılmış sapı ve samanı tarla yüzeyine yaymak varsa, CX 5000- 6000 serisi biçerdöverlerde isteğe bağlı olarak sunulan sap kıyıcı ve sap yayıcı üniteleri sayesinde her türlü ihtiyaç için seçenekler mevcuttur.



Yüksek kaliteli balyalar

Yüksek kaliteli balyalamanın gereği, kırılmamış sap, CX 5000-6000 serisi harmanlama sistemi tarafından sağlanabilmektedir. Yeni geliştirilen biçerdöver kuyruk kısmı ile namlu genişliği ayarlanabilmekte ve her türlü balya makinasına uygun forma getirilebilmektedir.

Sap yayıcı

İsteğe bağlı olarak sunulan çift diskli sap-saman yayıcı sayesinde, eleklerden gelen materyal ister doğrudan tarla yüzeyine gönderilebilir, istenirse sap içine karıştırılabilir.

Tek düze kıyılmış sap

Yüksek kesme hızına sahip sap kıyıcı ile kıyılan sap, tek düze bir şekilde tarla yüzeyine yayılabilir.



Yukarı konumlandırılmış boşaltma tüpü dizaynı sayesinde,

mahsülün boşaltılması sırasında, biçerdöverin kamyon, römork gibi araçlara yaklaşması çok daha güvenli ve kolay gerçekleştirilebilmektedir.



Büyük dane depoları

Tüm New Holland biçerdöver modellerinde olduğu gibi, CX 5000-6000 serisi biçerdöverlere ait yüksek kapasiteli dane depoları, konumu ve şekli açısından ideal ağırlık dağılımı sağlayarak her koşulda biçerdöverin ideal ön-arka ağırlık dengesini korur.

CX5090 modelinde **8.300 litre**, CX6080 ve CX6090 modellerinde ise **9.300 litre** hacimli dane depoları bulunmaktadır.



Yüksek dane boşaltma hızı

CX 5000-6000 serisi biçerdöverlerde **100 l/s** yüksek boşaltma hızına sahip boşaltma tüpleri mevcuttur.

CX5090 modelinde depo **1 dakika 23 saniyede**, CX6080 ve CX6090 modellerinde ise **1 dakika 33 saniye** gibi kısa sürelerde boşaltılarak, zaman kaybı azaltılmakta, böylece biçerdöverin hasat performansı artırılmaktadır.

Çeltik hasatında yüksek kapasite

New Holland CX 5000-6000 serisi biçerdöverler için özel olarak tasarlanmış ve çok zorlu tarla koşullarında yapılan testler ile dayanıklılığı ve güvenilirliği kanıtlanmış olan palet takımları, yüksek harmanlama kapasitesi ile birleşerek, New Holland CX 5000-6000 serisi biçerdöverlere çeltik hasadında da üstün bir performans kazandırmaktadır.



Tüm CX 5000-6000 serisi biçerdöverlerde standart olan ağır hizmet tipi son redüksiyon dişli kutuları (cerler) en zorlu koşullarda bile güven ve emniyetle yüksek kapasitede hasat yapmayı sağlamaktadır.



**Cruise kontrol modu**

CX 5000-6000 serisi biçerdöverler sahip oldukları **Cruise kontrol modu** sayesinde, operatöre yakıt ve zaman tasarrufunu birlikte sunmaktadır.

Tarlalar arası geçişlerde biçerdöver yol hızında ilerlerken, **Cruise kontrol modu**, motor devrini otomatik olarak uygun bir devire düşürerek yakıt tasarrufu sağlar.

Yakıt tüketimi ve zaman kaybını en aza indiren diğer bir özellik ise, tarla çalışmaları sırasında iki farklı hız değerinin hafızaya kaydedilebilmesi ve bir buton yardımı ile hızlı ve kolay bir şekilde istenen hız değerine geçilebilmesidir.

Örneğin, biçerdöverin tarla çalışma hızı ve tarla başı dönüşleri sırasında iki farklı hız hafızaya alınabilir ve bu iki hız değeri arasında hızlı ve kolay seçim yapılabilir.



Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr



Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.



Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nunengin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.



Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.





CX 5000-6000

TEKNİK BİLGİ

MODEL

	CX 5090	CX 6080	CX 6090
Tabla			
Biçme Genişliği (m)	5,18	5,18	6,10
Otomatik Tabla Yatay Dengelemesi	Standart	Standart	Standart
Otomatik Yüzer Konum - Autofloat II	Standart	Standart	Standart
Kabin			
Havalı Operatör Koltuğu	Standart	Standart	Standart
Yan Yolcu Koltuğu	Standart	Standart	Standart
Klima	Standart	Standart	Standart
IntelliView™IV Monitör	Standart	Standart	Standart
Harmanlama			
Batör Genişliği (m)	1,3	1,56	1,56
Batör Çapı (m)	0,607	0,607	0,607
Batör Hız Aralığı (d/d)	400 / 1140	400 / 1140	400 / 1140
Kontrbatör Alanı (m ²)	0,86	1,04	1,04
İkinci Batör	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
İkinci Batör Çapı (m)	0,59	0,59	0,59
Toplam Harmanlama Alanı (2.Batör - 2.Batörsüz) (m ²)	1,988 / 1,340	2,387 / 1,608	2,387 / 1,608
Sarsak Sayısı (Adet)	5	6	6
Sarsak Ayırma Alanı (2.Batör - 2.Batörsüz) (m ²)	5,38 / 6,03	6,45 / 7,22	6,45 / 7,22
Temizleme			
Ön Elek	Standart	Standart	Standart
Toplam Elek Alanı (m ²)	4,32	5,21	5,21
Dane Deposu			
Kapasite (l)	8.300	9.300	9.300
Boşaltma Tüpü Tahliye Hızı (l/s)	100	100	100
Motor			
Tipi ve Emisyon Seviyesi	NEF - Tier III	NEF - Tier III	CURSOR 9 - Tier III
Püskürtme Sistemi	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail
Motor Gücü (ISO TR14396) (kW / hp)	190 / 258	190 / 258	220 / 299
Hava Kompresörü	Standart	Standart	Standart
Yakıt Tankı			
Yakıt Tankı Kapasitesi (l)	670	670	670
Aktarma Sistemi			
Tipi	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Dişli Kutusu	3 Hızlı	3 Hızlı	3 Hızlı
Düz Yol Vites Kolu	Standart	Standart	Standart
Cruise Kontrol Modu	Standart	Standart	Standart
Ölçüler			
Ağırlık (Tablasız ve sap kıyıcısı) (kg)	12.400	13.200	13.400

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

