

NEW HOLLAND

T4 F/N/V Serisi

T4.75F/N/V | T4.85F/N/V | T4.95F/N/V





NEW HOLLAND

AGRICULTURE



Bağ ve bahçe uygulamaları için tasarlanmış, her biri kendi alanının uzmanı modellerimizle tanışın...

New Holland T4 F/N/V serisi traktörler kompakt dizaynı, tüm bahçe uygulamalarına cevap verebilecek model seçenekleri, üstün manevra kabiliyeti, 4 silindirli güçlü motorları ve daha pek çok üstün özelliği ile bahçe segmentinde yeni bir sayfa açıyor.

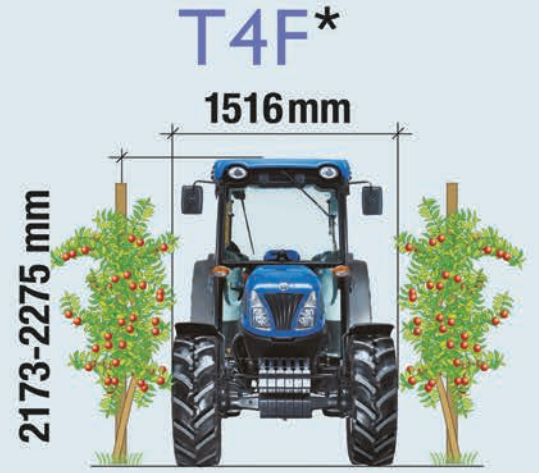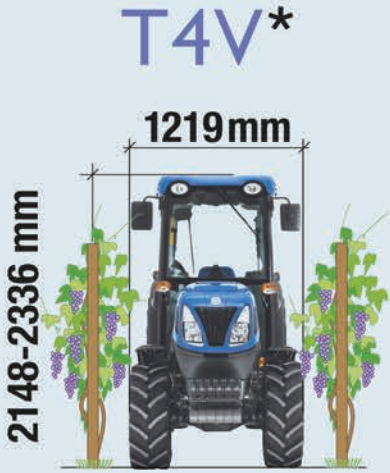

* 360/70R24 arka lastik
** T4.95V model için

* 380/70R24 arka lastik
** T4.95N model için

* 380/70R24 arka lastik
** T4.95F model için

Traktörün darlığının önem kazandığı bağ uygulamaları için tasarlanmış T4V modeli,
dar bahçe uygulamaları için tasarlanmış T4N modeli
ve yüksek güç arayan bahçe sahipleri ile buluşan T4F modeli
farklı tasarım ve ölçüleri ile Türk çiftçisinin hizmetinde.



Gücün ve ekonominin simgesi New Holland motorlar...

T4 F/N/V serisi tüm modeller 4 silindirli, turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip güçlü, ekonomik ve çevreci motorlar ile donatılmıştır.



T4.75V 78HP V

T4.75N 78HP N

T4.75F 78HP F

T4.85V 88HP V

T4.85N 88HP N

T4.85F 88HP F

T4.95V 97HP V

T4.95N 97HP N

T4.95F 97HP F



Temizliği oldukça kolay olan ön filtrelili hava filtresi sayesinde büyük toz partikülleri tutularak filtre içine alınan toz miktarı azaltılır ve filtre ömrü uzatılmış olur.





Standart 32 ileri 16 geri Hi-Lo Transmisyon

New Holland T4 F/N/V serisi bahçe traktörlerinde sunulan mekanik HI-LO transmisyon sayesinde düşük hızlara ulaşılarak etkin bir şekilde çalışabilmektedir.

Otomatik çiftçeker ve arka diferansiyel kilidi tek bir tuşa basarak devreye alınarak kolay bir kullanım garantisi altına alınmaktadır.



Sıra sonu dönüşlerde zaman kaybına son

Tüm T4F serisi modellerde standart olarak sunulan süper dümenleme özelliği sayesinde dönüş yarıçapı 2,9 m' ye kadar düşerek manevra kabiliyeti arttırılmaktadır.

Yine tüm T4 F/N/V serisi modellerde standart olarak sunulan bağımsız ön fren sistemi sayesinde yüksek frenleme performansı sağlanarak tüm koşullarda etkin bir çalışma ortamına ulaşılmaktadır.



Güçlü, güvenilir hidrolik sistem

New Holland T4 F/N/V serilerinin tamamında standart olarak sunulan 4 adet hidrolik güç çıkışı, 2.600 kg' lık hidrolik kaldırma kapasitesi, 64 litre/dakika gibi yüksek bir debiye sahip hidrolik pompa sayesinde bahçe segmentinde gerekli tüm ekipmanlar ile etkin bir şekilde çalışabilmektedir.





DİREKT
PTO GÜÇ ÇIKIŞI

Direkt kuyruk mili güç çıkışı ile düşük yakıt tüketimi

T4 F/N/V serisi traktörlerde motordan gelen güç direkt olarak kuyruk miline aktarılırken güç kayıpları minimize edilirken daha az yakıt sarfiyatı da sağlanmaktadır.

Tüm modellerde 540-540E d/dak kuyruk mili standart olarak sunulmaktadır. Ekonomik işler için tasarlanmış 540E kuyruk mili devrine 1535 d/dak gibi düşük bir motor devrinde ulaşılarak yakıt ekonomisi sağlanmaktadır.



Modern, dijital gösterge paneli

Gelişmiş gösterge paneli sayesinde kullanıcı traktörle ilgili pek çok veriye hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.



Bahçelerinizin ölçülerini belirlemek sizden, ideal traktörü vermek bizden...

New Holland T4 F/N/V serisi traktörler farklı tasarım ve ölçüleri sayesinde tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilmektedir.



Seri		F		
Model		75	85	95
Toplam Uzunluk	(mm)	3915	3915	4001
Dingil Açıklığı	(mm)	2348	2348	2435
Toplam Yükseklik	(mm)	2275	2275	2275
Kaporta Üzeri Yükseklik	(mm)	1320	1320	1320
Toplam Genişlik (min/max)	(mm)	1516/1826		
Ön İz Genişliği (min/max)	(mm)	1230/1324		
Arka İz Genişliği (min/max)	(mm)	1136/1446		
Dönüş Açısı	(°)	76		
Dönüş Yarıçapı	(mm)	2900	2900	2980
Alt Açıklık	(mm)	331		
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	(kg)	2832	2832	2912



Seri		N		
Model		75	85	95
Toplam Uzunluk	(mm)	3925	3925	4012
Dingil Açıklığı	(mm)	2093	2093	2180
Toplam Yükseklik	(mm)	2275	2275	2360
Kaporta Üzeri Yükseklik	(mm)	1300	1300	1300
Toplam Genişlik (min/max)	(mm)	1409/1549		
Ön İz Genişliği (min/max)	(mm)	1149/1279		
Arka İz Genişliği (min/max)	(mm)	965/1169		
Dönüş Açısı	(°)	55		
Dönüş Yarıçapı	(mm)	3400	3400	3440
Alt Açıklık	(mm)	290		
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	(kg)	2670	2670	2760



Seri		V		
Model		75	85	95
Toplam Uzunluk	(mm)	3925	3925	4012
Dingil Açıklığı	(mm)	2093	2093	2180
Toplam Yükseklik	(mm)	2250	2250	2336
Kaporta Üzeri Yükseklik	(mm)	1270	1270	1270
Toplam Genişlik (min/max)	(mm)	1219/1529		
Ön İz Genişliği (min/max)	(mm)	919/1049		
Arka İz Genişliği (min/max)	(mm)	859/1169		
Dönüş Açısı	(°)	55		
Dönüş Yarıçapı	(mm)	3400	3400	3440
Alt Açıklık	(mm)	270		
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	(kg)	2568	2568	2666

Ölçüler hesaplanırken;

*F serisi için lastik ölçüsü - 280/70R16 ön, 380/70R24 arka,

**N serisi için lastik ölçüsü - 260/70R16 ön, 380/70R24 arka,

***V serisi için lastik ölçüsü - 240/70R16 ön, 360/70R24 arka alınmıştır.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

TEKNİK BİLGİ

MODEL

	T4.75F/N/V	T4.85F/N/V	T4.95F/N/V
MOTOR			
New Holland Motor	F5C		NEF
Silindir Sayısı / Hacmi / Emisyon Seviyesi	4 / 3200 / Tier3		4 / 4500 / Tier3
Aspirasyon	Turbo-Intercooler		
Nominal Motor Gücü - ECER120 (HP)	78	88	97
Nominal Motor Devri (d/dak)	2300		
Maksimum Tork ISO TR14396 (Nm)	330 @ 1250 d/dak	352 @ 1250 d/dak	398 @ 1300 d/dak
Tork Rezervi (%)	39	30	35
Yakıt Depo Kapasitesi (L)	77		
TRANSMİSYON			
Dişli Kutusu Tipi	Mekanik HI-LO		
Vites Seçeneği	32 İleri 16 Geri		
Çiftçeker Kumandası	Elektro-Hidrolik		
Otomatik Çiftçeker	Standart		
Arka Diferansiyel Kilidi Kumandası	Elektro-Hidrolik		
Ön Fren Sistemi	Standart		
HİDROLİK			
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik		
Lift-O-Matic™	Standart		
Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (kg)	2.600		
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	4		
Hidrolik Pompa Debisi (L/dakika)	64		
KUYRUK MİLİ			
Servo Kuyruk Mili Kavraması	Standart		
Devir Seçenekleri (d/dak)	540-540E		
Motor Devri @ 540 (d/dak)	2196		
Motor Devri @ 540E (d/dak)	1535		
AĞIRLIKLAR			
Ek Ön Ağırlıklar (adetxkg)	6x40/6x25/6x25		
Ek Arka Ağırlıklar (28" arka lastik) (adetxkg)	4x50		
Ek Arka Ağırlıklar (24" arka lastik) (adetxkg)	6x32		
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	2.832/2.670/2.568	2.832/2.670/2.568	2.912/2.760/2.666
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER			
Süper Dümenleme	Standart / İsteğe Bağlı / -		
Kabin	İsteğe Bağlı		
LASTİKLER			
1. Opsiyon			
Ön	280-70R16/260-70R16/240-70R16		
Arka	380-70R24/380-70R24/360-70R24		
2. Opsiyon			
Ön	260-70R20/280-70R16/280-70R16		
Arka	380-70R28/360-70R28/360-70R28		

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.