

NEW HOLLAND
BR 6090 Serisi
Silindirik Balya Makineleri

BR 6090 | BR 6090 COMBI

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE






New Holland BR 6090 Silindirik Balya Makinelerinde sunulan 2m. iş genişliğine sahip toplayıcı ile tarlada toplanmamış ürün bırakılmaz. Standart olarak sunulan, kolay sökülüp takılabilen toplayıcı tekerlekler ile tarla yüzeyi takip edilerek etkin bir toplama gerçekleştirilir.




Sahip olduğu 112 adet özel kıvrımlı toplayıcı parmak ile diğer toplayıcıların kaçıracağı kısa ve ince ürünler başarıyla toplanır.

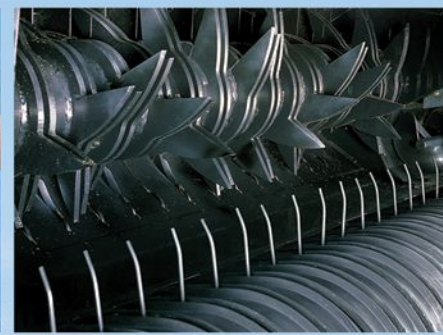


Rakipsiz New Holland CropCutter™ Sap Kıyıcı

Genişliği 140 cm. olan W-şekilli kıyıcı rotor, çift parmaklı, 15 adet üçerli gruplardan oluşmaktadır. W-şekilli kıyıcı rotorda arzu edilen ürün yoğunluğuna göre ayarlanabilen 0,7,8 veya 15 adet bıçak devreye girerek başarılı bir kıyım işlemi gerçekleştirilir. Rakipsiz New Holland CropCutter™ Sap Kıyıcı ile daha yoğun ve ağır balyalar elde edilir.

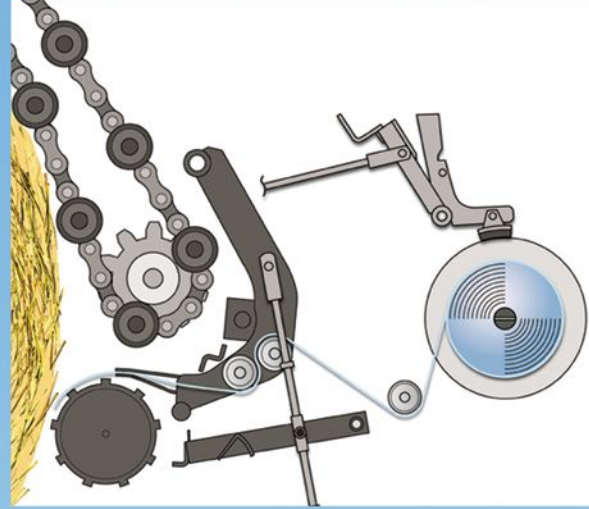

Eşsiz sarma sistemi

New Holland BR 6090 Silindirik Balya Makinelerinde kullanılan kalitesi ispatlanmış sarma sistemi ile ip, ağ veya plastik film ile ürünün en iyi şekilde sarılması sağlanır.

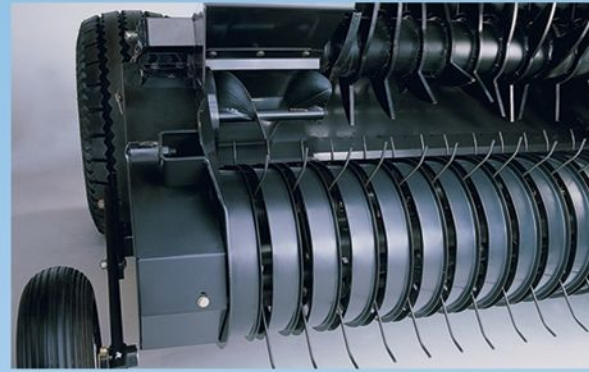

Toplama ünitesinin arkasına monte edilmiş 2 adet yan kısa helezon yardımı ile sürekli bir ürün akışı sağlanır.



Güçlü merdaneler, sağlam balyalar

Zemin ve başlangıç merdaneleri ile yüksek elastikiyetteki 34 adet çelik döner merdane sayesinde her türlü tarla koşulunda tek düze, uzun süre şeklini koruyan balyalar elde edilir.



Gün boyu kesintisiz çalışabilme

2'si yedek, 1'i aktif toplam 3 adet ağ veya 6 adete kadar ip makarası depolama kapasitesiyle New Holland BR 6090 Silindirik Balya Makineleri gün boyu kesintisiz çalışabilmektedir.



Bale Command Plus™ monitör

Rakipsiz Bale Command Plus™ monitör ile yoğunluk kontrolü ve ayarı, sap kıyıcı sisteminin devreye sokulup çıkartılması, balya sayımı gibi pek çok fonksiyona operatörün traktör kabininden inmeden hakim olması sağlanır.



Uzun süreli depolama imkanı

New Holland BR 6090 Silindirik Balya Makinelerinde balya, istenildiğinde plastik film ile de sarılabilmektedir. Bu sayede balyanın uzun süre depolanabilmesi için ideal bir ortam oluşturulmaktadır.



Sade yapı, kolay bakım

Balya makinesinin ana işleyici organlarının bakımı, tek parça açılan büyük yan kapaklar sayesinde sorun olmaktan çıkmaktadır. Standart olarak sunulan merkezi yağlama sistemi ile balya makinesinin periyodik olarak yağlanması gereken noktalarına, otomatik olarak yağ basılmaktadır.

Uzun ömürlü depolama

Elde edilen balyalar, uzun süre depolama ve şeklini muhafaza etme amacıyla 3 adet yoğunluk bölgesinden oluşmaktadır;

1. Bölge düşük yoğunlukta olup ürünün hava almasını sağlar.
2. Bölge yüksek yoğunluktadır.
3. Bölge balyanın dış yüzeyini oluşturup, en yoğun kısımdır ve balyanın her türlü dış etkenden zarar görmesini engeller.

Balya Boyutları

| Genişlik | (cm) | 120 |
|-----------------|-------------------|---------|
| Çap | (cm) | 125 |
| Ağırlık (saman) | (kg) | 120-200 |
| Ağırlık (ot) | (kg) | 180-300 |
| Ağırlık (silaj) | (kg) | 350-800 |
| Hacim | (m ³) | 1.47 |

Balya ağırlıkları ortalama, teorik olup, sıkıştırma yoğunluğu, ürün nemi, havanın bağıl nemi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Sorunsuz boşaltma

Güçlü yaylar sayesinde, balya yeterince uzağa yuvarlanır. Bu sayede kapak kapanırken balyaya herhangi bir zarar verilmez.





Etkin ve güvenilir paketleme

750 mm. uzunluğundaki sarı kollar balyayı en kısa sürede ve uygun miktarda film ile sarabilmek için 3 farklı hız kademesine sahiptir. Başlangıçta filmin yırtılmasını önlemek amacıyla düşük hızda paketleme işlemine başlayan sarı kollar, ilerleyen aşamalarda hızını kademeli olarak otomatik artırmaktadır.



Tek tuş ile balyalama ve paketleme

New Holland BR 6090 Combi ile balyanın sarma, paketleme ve boşaltma gibi tüm işlemleri otomatik olarak gerçekleşmektedir. İstenildiğinde yarı-otomatik seçeneği devreye sokularak operatör boşaltma işlemini sesli ve görüntülü uyarılar yardımı ile kendisi yapabilmektedir.



Yüksek kaliteli ot silajı

Paketlenen balyaların toprakla karışması, hava koşullarından etkilenmesi söz konusu değildir. Paketleme işlemi sırasında herhangi bir rulonun bitmesi durumunda bile balyanın paketlenmesine tek rulo ile devam edilebilmektedir.



Güvenli boşaltma

Paketleme işlemi sona erdikten sonra paketleme platformu yönlendirici merdaneler ile beraber geriye doğru yatar ve merdaneler aşağı inerek bir rampa vazifesi görür. Merdanenin bir süre tarla yüzeyinde yuvarlanması ile anız yatırılır ve bu sayede filmin hasar görmesi de önlenmiş olur.



Her türlü tarla koşulunda balyalama...

New Holland BR 6090 Combi, 2,75 m. genişliği, 6,20 m. uzunluğu ile en dar alanlarda bile rahatlıkla balyalama ve paketleme yapabilmektedir. Çift aks dizaynı sayesinde kombi; balyanın sarılması, boşaltılması, transferi ve hatta balya odasının tam dolu olması durumunda dahi dengesini korumaktadır.



Düşük maliyet, yüksek kazanç

New Holland BR 6090 Combi Silindirik Balyalama ve Paketleme Kombinasyonu ile ürünün balyalanması, sarılması ve plastik film ile paketlenmesi tek bir geçişte yapılarak traktör, ekipman ve işgücü ihtiyacı azalmaktadır.



Her türlü tarla koşulunda paketeylebilme

New Holland BR 6090 Combi ile % 15 eğime kadar meyilli arazilerde bile paketleme işlemi etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.



Intelliview™ II monitör

Geniş, renkli ekrana sahip Intelliview™ II monitör ile paketlenen balya adedi, toplam çalışma süresi, balyanın paketleme ünitesine aktarılması gibi pek çok fonksiyona operatörün traktör kabininden inmeden hakim olması sağlanır.



New Holland BR 6090 Combi

ile hava şartları nasıl olursa olsun bundan etkilenmeyen, toprakla karışma şansı olmayan, uzun süre şeklini muhafaza eden balyalar elde edilir.

| Balya Boyutları | | |
|-----------------|-------------------|---------|
| Genişlik | (cm) | 120 |
| Çap | (cm) | 125 |
| Ağırlık (saman) | (kg) | 120-200 |
| Ağırlık (ot) | (kg) | 180-300 |
| Ağırlık (silaj) | (kg) | 350-800 |
| Hacim | (m ³) | 1.47 |

Balya ağırlıkları ortalama, teorik olup, sıkıştırma yoğunluğu, ürün nemi, havanın bağıl nemi gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.



Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!


New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.

Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'in ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.

Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orijinal yedek parçalar sunmaktadır.

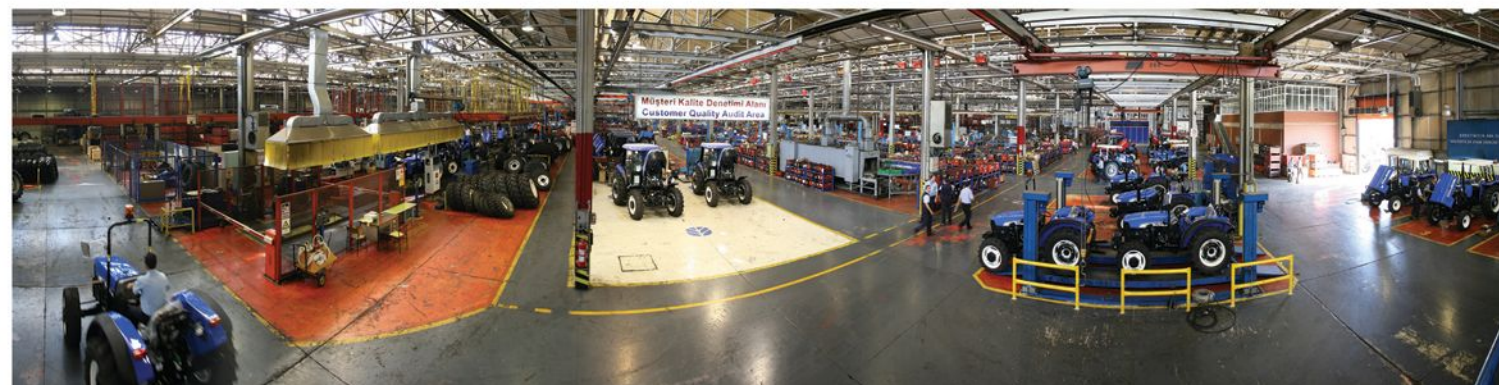

BR 6090

TEKNİK BİLGİ

MODEL

| | BR 6090 RF | BR 6090 RC | BR 6090 COMBI |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Balya Boyutları | | | |
| Genişlik (cm) | 120 | 120 | 120 |
| Çap (cm) | 125 | 125 | 125 |
| Ağırlık (kg) | 120-200 (sap) | 120-200 (sap) | 120-200 (sap) |
| <i>Balya ağırlıkları ortalama, teorik olup, sıkıştırma yoğunluğu, ürün nemi, havanın bağıl nemi gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.</i> | 180-300 (ot) | 180-300 (ot) | 180-300 (ot) |
| | 350-800 (silaj) | 350-800 (silaj) | 350-800 (silaj) |
| Hacim (m ³) | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Toplayıcı Düzeni | | | |
| Genişlik (cm) | 200 | 200 | 200 |
| Kumanda Tipi | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Parmak Sayısı (adet) | 112 | 112 | 112 |
| Besleme Düzeni | | | |
| Genişlik (cm) | 140 | 140 | 140 |
| Tipi | Rotor | Rotor | Rotor |
| Helezon Sayısı (adet) | 2 | 2 | 2 |
| Crop-Cutter™ (Sap Kıyıcı) | | | |
| Bıçak Sayısı (adet) | | Maksimum 15 | Maksimum 15 |
| Bıçak Seçeneği | | 15-8-7-0 | 15-8-7-0 |
| Kumanda Tipi | | Bale Command Plus™ | IntelliView™ II |
| Sarma Düzeni | | | |
| Sarma Şekli | İp, ağ veya film | İp, ağ veya film | Ağ |
| Ağ Sayısı (adet) | 1'i aktif 2 'si yedek | 1 aktif, 2 yedek | 1 aktif, 2 yedek |
| İp Sayısı (adet) | 2 aktif, 4 yedek | 2 aktif, 4 yedek | |
| Kumanda Tipi | Bale Command Plus™ | Bale Command Plus™ | IntelliView™ II |
| Paketleme Düzeni | | | |
| Film Genişliği (mm) | | | 750 |
| Sarıcı Kol Sayısı (adet) | | | 2 |
| Film Sayısı (adet) | | | 2 aktif, 10 yedek |
| Traktör Güç Gerekirimi | | | |
| Traktör Güç İhtiyacı (Min/Tavsiye Edilen) (HP) | 60/85 | 75/100 | 100/110 |
| PTO Devri (d/dk) | 540 | 540 | 540 |
| Makine Boyutları | | | |
| Yükseklik (cm) | 235 | 235 | 280 |
| Genişlik (cm) | 269 | 269 | 275 |
| Uzunluk (cm) | 395 | 395 | 620 |
| Makine Ağırlığı (kg) | 2.775 | 2.800 | 4.580 |

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...



Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Güvercin Yolu No: 111-112 • 06560 Gazi - ANKARA • Tel: 0.312.233 33 33 • Faks: 0.312.233 33 73
www.newholland.com.tr

